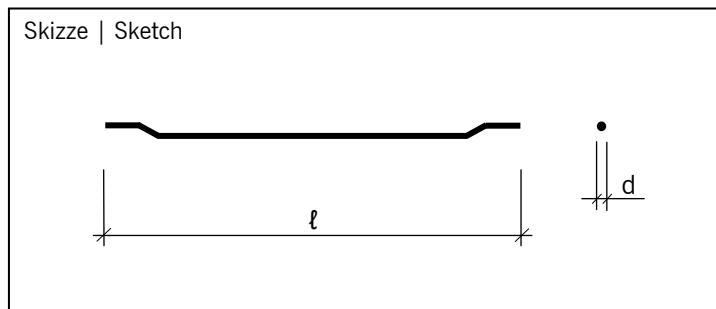


Datenblatt | Data Sheet

DE 60/0,75 H

KrampeHarex[®] Stahldrahtfaser *mit Endverankerung* | **steel wire fibre** *with hooked ends*

Material Material	:	≥ C76D
Werkstoff-Nr. Material-No.	:	≥ 1.0516
Norm Standard	:	DIN EN 16120-2, DIN EN 14889-1
Zugfestigkeit Tensile strength	:	2.400 N/mm ² ± 15 %
Länge Length	:	ℓ = 60 mm ± 10 %
Durchmesser Diameter	:	d = 0,75 mm ± 10 %
Querschnitt Cross section	:	rund round

**Hinweis | Note**

80 % der Fasern müssen den Anforderungen, in Anlehnung an das Datenblatt entsprechen /
At least 80 % of fibres must be in accordance with the values specified on this datasheet.

KrampeHarex[®] GmbH & Co. KG · Pferdekamp 6-8 · 59075 Hamm · Germany
Phone +49 (0)23 81 . 977 977 · Fax +49 (0) 23 81 . 977 955 · www.krampeharex.com · info@krampeharex.com

KrampeHarex[®] CZ spol. s.r.o. · Osvobocení 234 · 664 81 Ostrovačice · Czech Republic
Phone +42 (0) 549 . 245 064 · Fax +42 (0) 0549 . 245 065 · www.krampeharex.cz · info@krampeharex.cz

KrampeHarex[®] Fibrin Gesellschaft mbH & Co. KG · Lindengasse 20 · 4040 Linz · Austria
Phone +43 (0) 732 731 011 · Fax +43 (0) 732 . 731 011 73 · www.krampefibrin.com · info@krampefibrin.com